


La **nouvelle** ère de technologie collaborative continue



Fiabilité
ultime

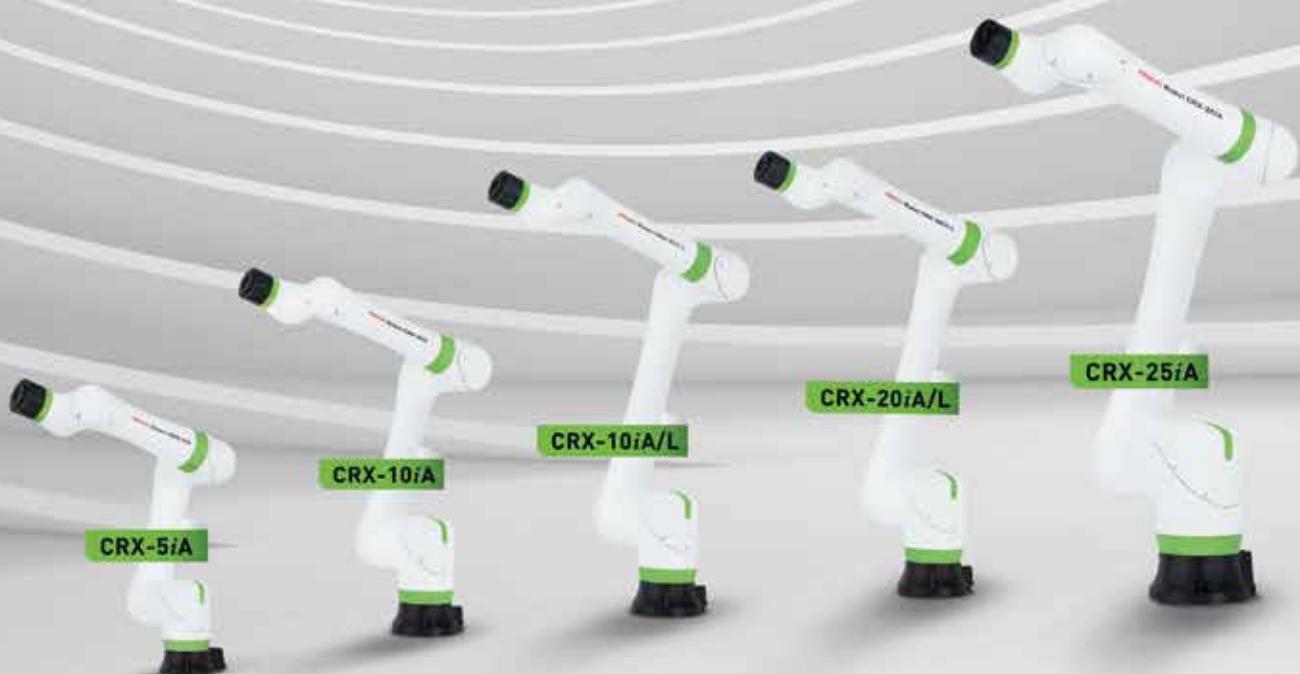

Installation
rapide



Programmation
facile

Série de cobots CRX

Cinq modèles au choix pour une variété d'applications telles que le soudage à l'arc, l'assemblage, la manutention, le chargement/déchargement de machines, l'emballage, la palettisation, etc.



CRX-5iA

Charge utile: 5 kg
Rayon d'action: 994 mm

CRX-10iA

Charge utile: 10 kg
Rayon d'action: 1249 mm

CRX-10iA/L

Charge utile: 10 kg
Rayon d'action: 1418 mm

CRX-20iA/L

Charge utile: 20 kg
Rayon d'action: 1418 mm

CRX-25iA

Charge utile: 25/30 kg
Rayon d'action: 1889 mm



FIABILITÉ ULTIME

- Un design fluide et moderne qui permet de travailler côté à côté avec les personnes, en toute sécurité
- Grâce à la longue expérience de FANUC dans la conception et la fabrication de robots avec une fiabilité mondialement reconnue
- Les mêmes normes strictes de qualité que les clients attendent des produits FANUC
- 8 ans de fonctionnement sans entretien



INSTALLATION RAPIDE


- La conception légère et compacte permet une intégration facile dans tout espace de travail ou système existant
- Installation facile, sans équipement spécialisé
- CRX utilise le tout dernier contrôleur compact de FANUC, le R-30iB Mini Plus, pour économiser encore plus de place
- Chaque modèle fonctionne sur une alimentation standard de 230V



PROGRAMMATION FACILE

- Programmez et apprenez facilement des points sur votre nouveau cobot CRX grâce aux toutes nouvelles fonctions de programmation et à la nouvelle interface utilisateur du Teach Pendant
- Une solution parfaite pour les utilisateurs ayant peu ou pas d'expérience en robotique
- La connexion aux équipements périphériques est facile grâce à une large sélection de fournisseurs agréés par FANUC
- Les fonctions intelligentes de FANUC permettent une connexion facile à l'iRVision 2D et 3D et plus encore

Die neue Ära kollaborativer Technologie schreitet voran

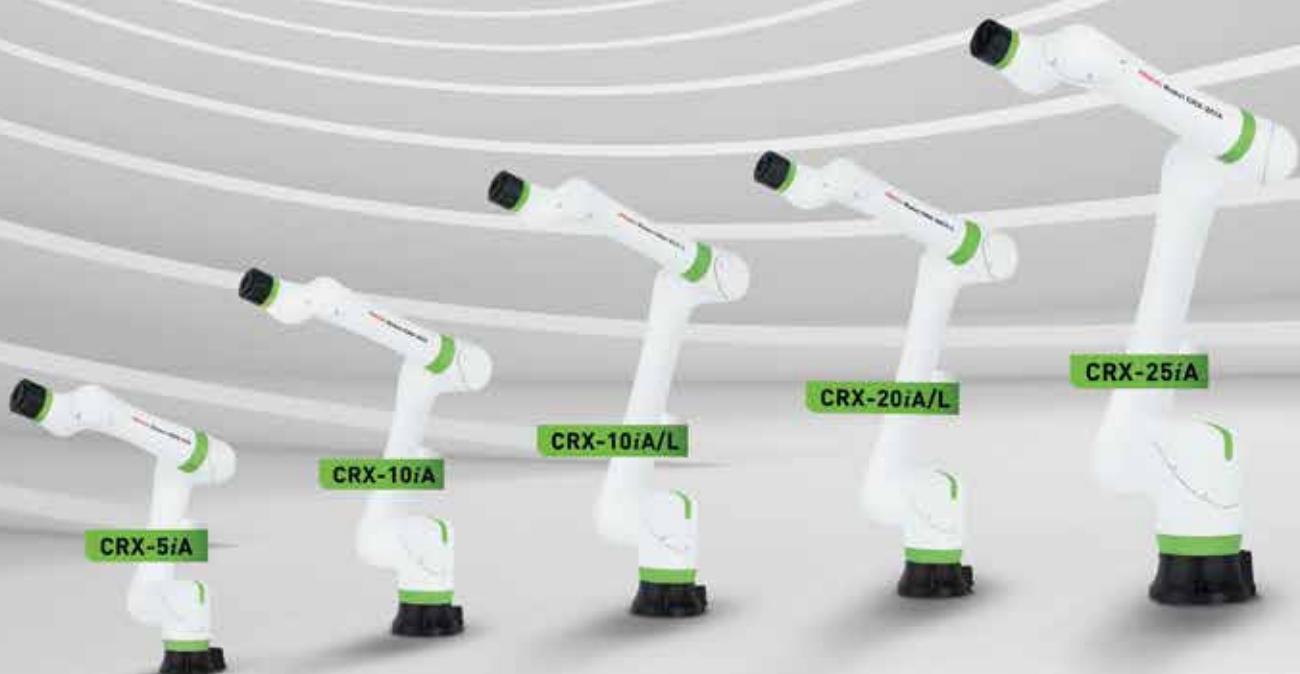

Höchste
Zuverlässigkeit



Schnelle
Einrichtung



Einfache
Programmierung

CRX Cobot Serie

Fünf Modelle zur Auswahl für eine Vielzahl von Anwendungen wie Lichtbogenschweißen, Montage, Handhabung, Maschinenbedienung, Verpackung, Palettierung und mehr.



CRX-5iA

Traglast: 5 kg
Reichweite: 994 mm

CRX-10iA

Traglast: 10 kg
Reichweite: 1249 mm

CRX-10iA/L

Traglast: 10 kg
Reichweite: 1418 mm

CRX-20iA/L

Traglast: 20 kg
Reichweite: 1418 mm

CRX-25iA

Traglast: 25 kg
Reichweite: 1889 mm



HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Glatte, moderne Bauweise für sicheres Arbeiten - Seite an Seite mit den Bedienern
- Jahrzehntelange Erfahrung von FANUC in der Konstruktion und Herstellung von Robotern mit der weltweit bekannten Zuverlässigkeit
- Kompromisslose Qualitätsstandards, die Kunden von FANUC Produkten erwarten
- 8 Jahre wartungsfreier Betrieb



SCHNELLE EINRICHTUNG


- Leichtes, kompaktes Design für die einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder bestehende Systeme
- Einfache Installation ohne Spezialausrüstung
- Der CRX nutzt die neuste kompakte R-30iB Mini Plus Steuerung für noch mehr Platzersparnis
- Jedes Modell wird mit 230V Standardstrom betrieben



EINFACHE PROGRAMMIERUNG

- Einfaches Programmieren und Einlernen von Punkten auf Ihrem neuen CRX mit Hilfe neuer lead-through Programmierfunktionen und neuer Benutzeroberfläche des Teach Pendants
- Perfekte Lösung für Anwender mit wenig bis gar keiner Robotererfahrung
- Einfaches Einbinden von Peripheriegeräten dank einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Lieferanten
- Intelligente FANUC Funktionen ermöglichen einfache Integration von 2D und 3D iRVision uvm.

The **new** era of collaborative technology continues

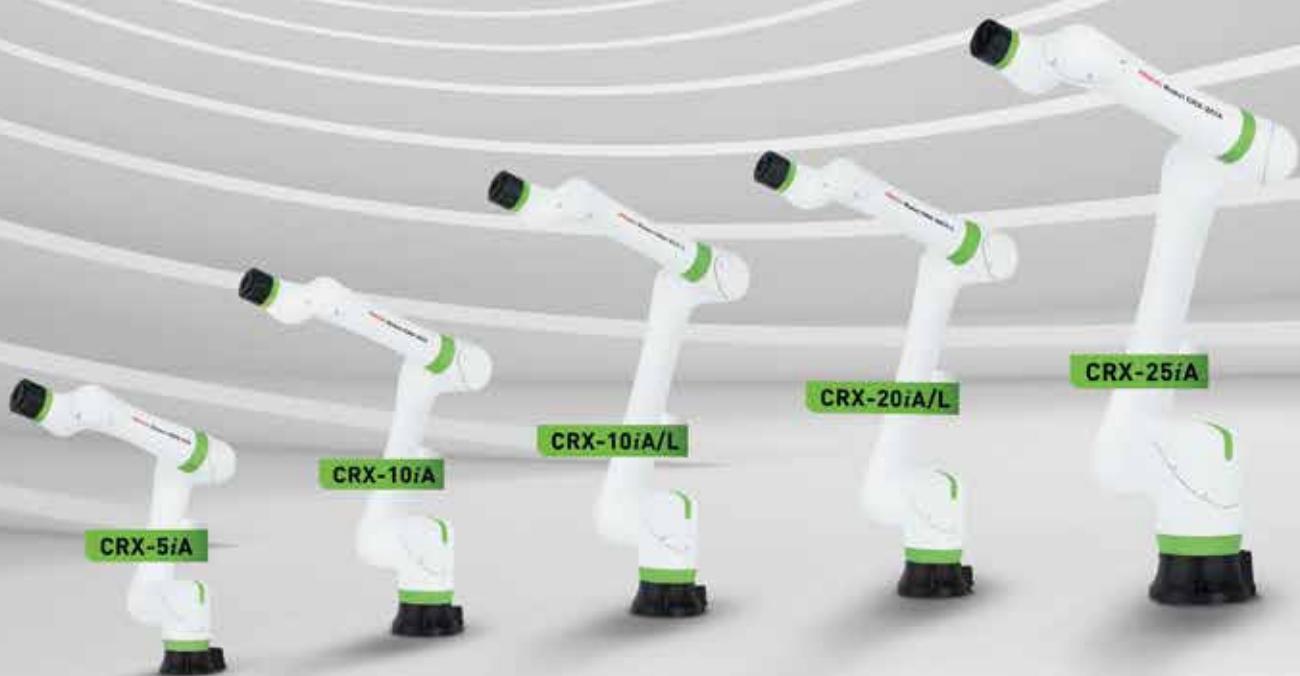

Ultimate
reliability



Quick
set-up



Easy
programming

CRX cobot series

Five models to choose from for a variety of applications such as arc welding, assembling, handling, machine tending, packing, palletising and more.



CRX-5iA

Payload: 5 kg
Reach: 994 mm

CRX-10iA

Payload: 10 kg
Reach: 1249 mm

CRX-10iA/L

Payload: 10 kg
Reach: 1418 mm

CRX-20iA/L

Payload: 20 kg
Reach: 1418 mm

CRX-25iA

Payload: 25/30 kg
Reach: 1889 mm



ULTIMATE RELIABILITY

- Smooth, modern design that is completely safe to work side-by-side with people
- Backed by FANUC's decades-long experience in the design and manufacture of robots with world-renowned reliability
- The same uncompromising quality standards that customers expect from FANUC products
- 8 years maintenance free operations



QUICK SETUP

- Slim and compact design allows for easy integration into any work area or existing system
- Easy to install without specialist equipment
- CRX uses FANUC's latest compact R-30iB Mini Plus Controller for even more space savings
- Each model runs on standard 230V power



EASY PROGRAMMING

- Easily program and teach points on your new CRX cobot using all-new lead-through programming features and new teach pendant user interface
- Perfect solution for manufacturers with little to no robotic experience
- Connecting to peripheral equipment is easy with a wide selection of FANUC approved suppliers
- FANUC intelligent features allow for easy connection to 2D and 3D iRVision and more