


SYSTÈMES DE CONDUITES

EN ACIER INOXYDABLE

POUR LUBRIFICATION ET

REFROIDISSEMENT HAUTE PRESSION

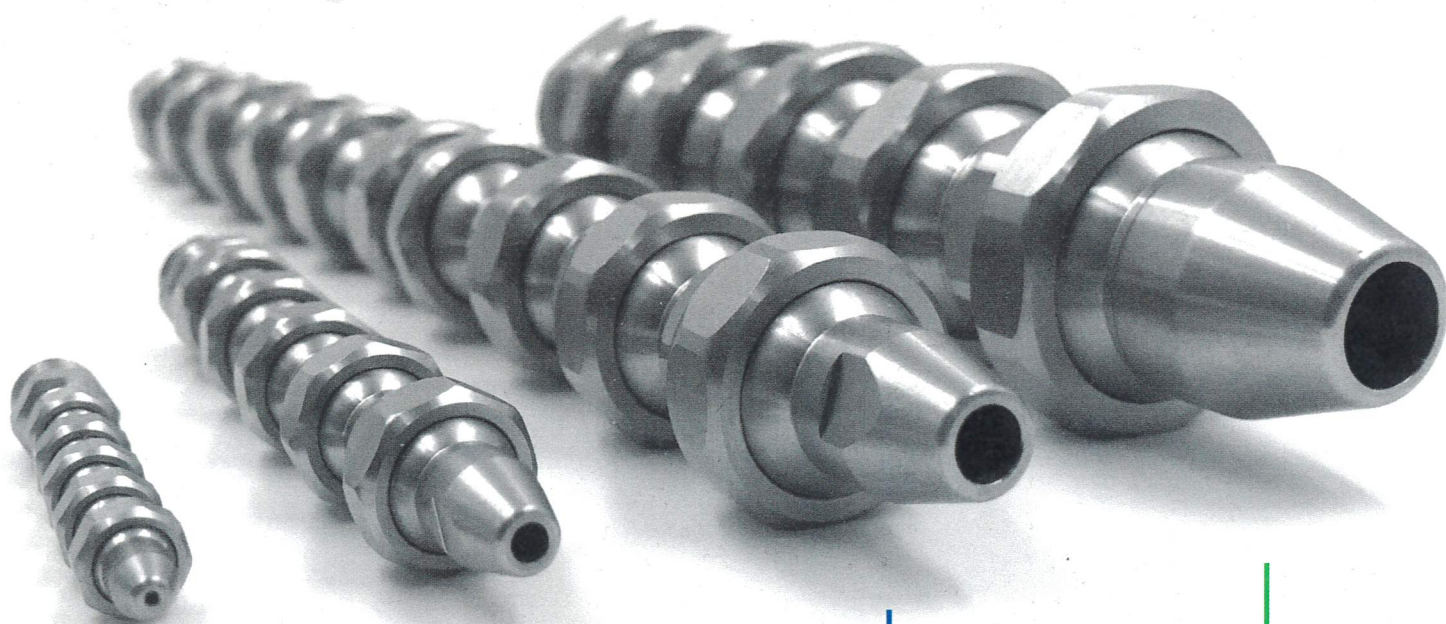

Typ0

Système 1/8"
Intérieur Ø 3,2 mm

Typ1

Système 1/4"
Intérieur Ø 5,8 mm

Typ2

Système 1/2"
Intérieur Ø 11 mm

Typ 3

Système 3/4"
Intérieur Ø 19 mm

INDIVIDUELS & FLEXIBLES

Hirt[®]
LINE