


STAY COOL 24/7

AUTOMATED FLUID MANAGEMENT

MOTOREX
Oil of Switzerland

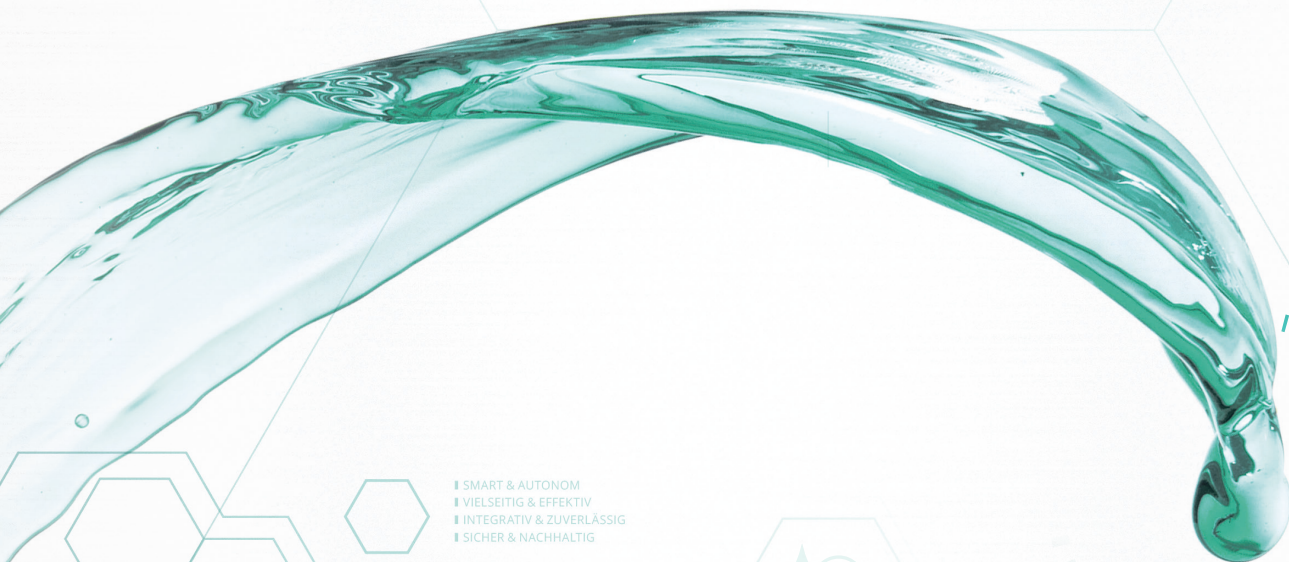

■ SMART & AUTONOM
■ VIELSEITIG & EFFEKTIV
■ INTEGRATIV & ZUVERLÄSSIG
■ SICHER & NACHHALTIG

7.2 pH

■ SMART & AUTONOM
■ INTEGRATIV & ZUVERLÄSSIG
■ SICHER & NACHHALTIG



FLUIDLYNX COOLANT

SMARTES MISCH- UND PFLEGESYSTEM
FÜR KÜHLSCHMIERSTOFFE

PERFORMANCE & AUTOMATION

- Autonomes Mischen, Dosieren und Nachfüllen von bis zu 6 Bearbeitungszentren / 700 L pro Stunde
- Geeignet für Zentralanlagen mit einem Füllvolumen bis zu 70'000 L
- Umfangreiches Monitoring durch Online-Messung (Konzentration, Temperatur, pH-Wert, etc.)
- Fremdölabscheidung und Filtration vom Kühlschmierstoff
- Reduktion des Bakterien- und Pilzwachstums
- Hohe Prozesssicherheit bei geringen Betriebskosten
- Einsparung an Kühlschmierstoff-Konzentrat von bis zu 15 % durch gleichbleibende Konzentration und Füllstand
- Angenehmes Arbeitsumfeld für Bediener und Umwelt



FLUIDLYNX
BY MOTOREX



FLUIDLYNX COOLANT

SMARTES MISCH- UND PFLEGESYSTEM
FÜR KÜHLSCHMIERSTOFFE



+ FLUIDLYNX SINGLE




BIS ZU 6 BEARBEITUNGSZENTREN
AUTONOM BEDIENEN

INSTALLATION & TECHNISCHE DATEN

- Einfache und schnelle Installation
- Minimale Aufstellfläche (900 x 630 mm)
- Filterelemente wiederverwendbar
- Automatische Konzentrat-/Niveauüberwachung für Fass & IBC
- Montage bei laufendem Betrieb ohne Maschinenstillstand

FLUIDLYNX COOLANT braucht einen Stromanschluss von 230V, Wasserversorgung und Pressluft. Die Bearbeitungszentren benötigen eine Hin- und Rückleitung, damit das Kühlmittel-Management-System selbständig die Pflege und die Messungen übernehmen kann. Bei jedem Tank wird ein Niveausensor installiert, welcher den Nachsatz überwacht.

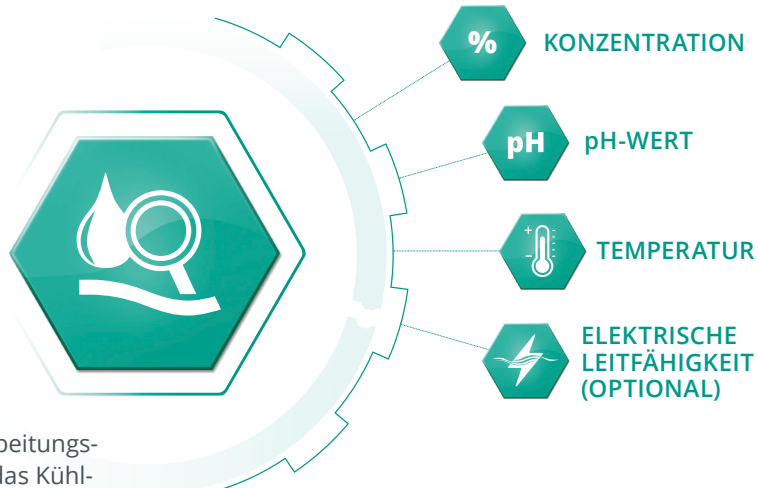

Abmessungen [mm]	H 1434 B 900 T 630
Gewicht	150 kg
Pressluft	6 Bar
Wasseranschluss	1/2 Zoll
Abgaberate	12 l/min
Spannungsversorgung	230V
Stromaufnahme	≤ 5 A
Leckage Sensor	integriert

